


HUJ-Invest	1. krs	2. krs	yht.
Kerrosala	93,5 m ²	6,5 m ²	100,0 m ²
Huoneistoala	83,5 m ²	6,0 m ²	89,5 m ²
Tilavuus			460 m ³

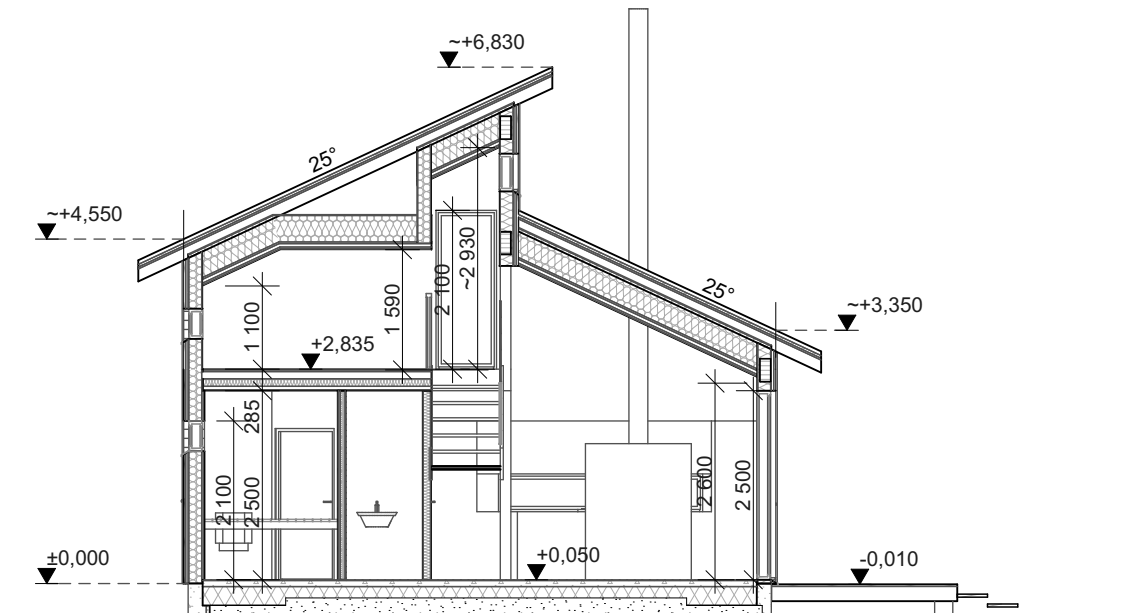

LEIKKAUS A-A

YP

Peltikate
 Peltikaton ruoteet
 Tuuletusrima
 Aluskate
 Tuuletusväli > 100 mm
 Tuulensuojalevy 12 mm
 Vaarnapalkit k 900
 + ekovilla 350 mm
 Ilmansulkupaperi
 Koolaus 100x22 k 400 mm
 Koolaus 45x45 k 900 mm
 Koolaus 100x22 k 400 mm
 Musta rakennuspaperi
 Kipsilevy 13 mm
 Pintakäsittely

U-arvo: 0,12 W/(m²K)

US

Pintakäsittely
 Ulkoverhouslauta 27 mm
 Tuuletusrima 32x50 mm
 Ts-kipsilevy 9 mm
 Runko 60x170 mm k/k 600 mm
 + ekovilla 170 mm
 Ilmansulkupaperi
 Kipsilevy 13 mm
 Pintakäsittely

U-arvo: 0,25 W/(m²K)

VP

Pintamateriaali
 Pontattu lastulevy 22 mm
 Välipohjan vasat rakennesuunnitelman muk.
 + eriste 100 mm
 Ilmansulkupaperi
 Koolaus 45x45 mm
 Kipsilevy 13 mm
 Pintakäsittely


AP

Parketti / keraaminen laatta 15 mm
 Vesieristys tarvittaessa
 Teräsbetonilaatta 80 mm
 Irroituskaista, esim. valukreppi
 Solumuovieriste 250/150 mm, saumat limittäin
 Sisätäyttö, kerroksittain tiivistetty karkea sora
 Suodatinkangas KL 2, limitys min. 500 mm
 Tiivistetty pohjan taseuskerros
 Häiriintymätön perusmaa tai tiivistetty täyttö


U-arvo: 0,15 W/(m²K)




Julkisivu itään

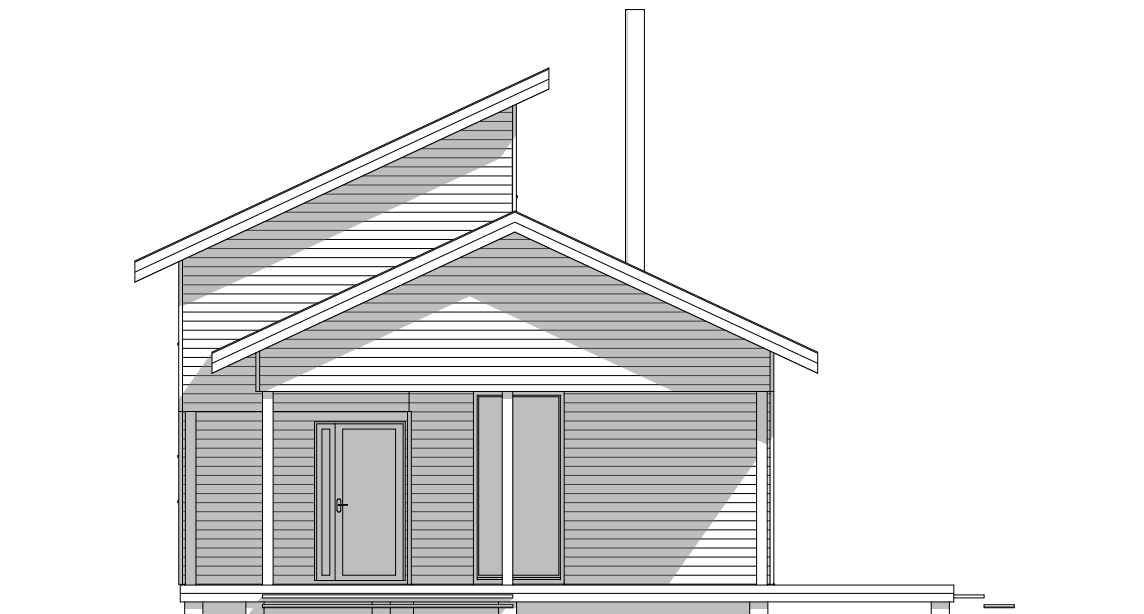

Julkisivu etelään

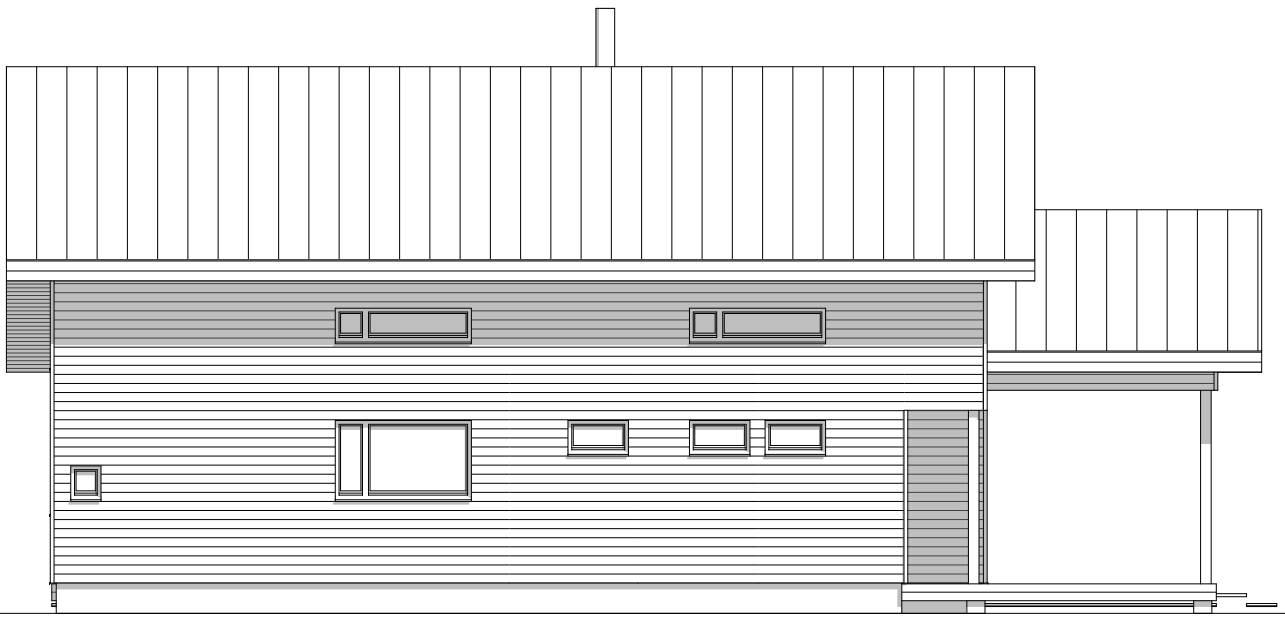

Julkisivu länteen

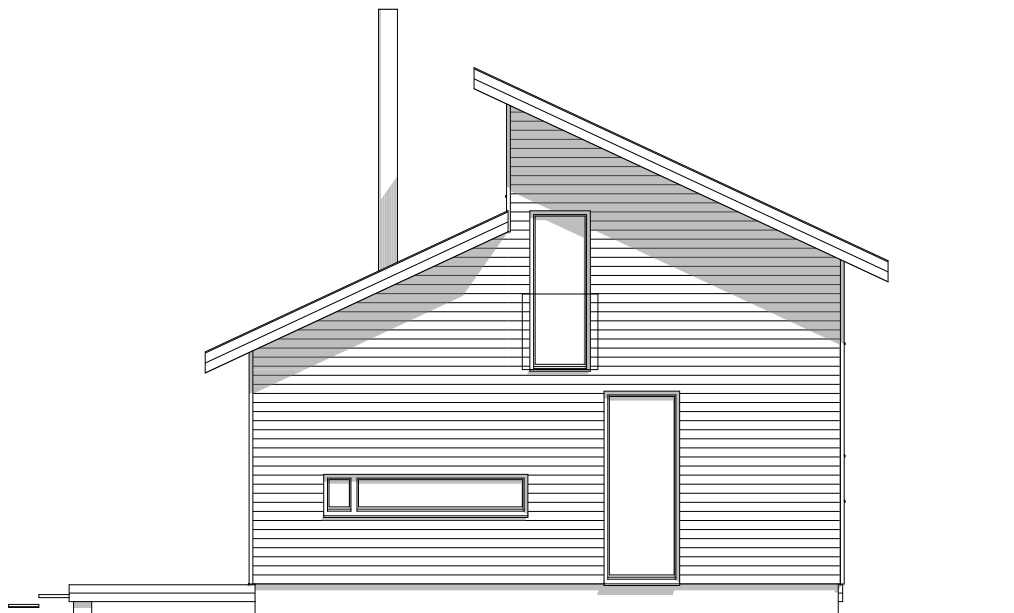

Julkisivu pohjoiseen